

HYPER CONVEYOR 15.110



ALTA PRODUTTIVITÀ
High productivity



AFFIDABILI
Reliable



ROBUSTE
Strong



PERSONALIZZABILI
Customizable



TECNOLOGIA 4.0
4.0 technology



PRODOTTI CONFEZIONABILI Packable products



CARNE
Meats



INSACCATI
Cured meats



FORMAGGI
Cheese



PESCE
Fish



COMPONENTI MECCANICI
Mechanical components



COMPONENTI ELETTRICI
Electronic components




PRODOTTI FARMACEUTICI
Pharmaceutical products

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical specifications

Struttura | Main frame: acciaio inox | stainless steel AISI 304
Piano di lavoro | Loading plane: acciaio inox | stainless steel AISI 304
Campana | Vacuum chamber: alluminio anodizzato | aluminum anodized
Altezza utile campana | Useful chamber height: 300 mm
Barre saldanti | Sealing bars: 2 x 1500 mm
Interasse utile barre saldanti | Useful depth sealing bars: 1120 mm
Altezza saldatura | Sealing height: 100 mm - fissa | permanent
Sistema di saldatura | Sealing system: bi-attivo | bi-active
Velocità tappeto | Belt conveyor speed: 0,40 Mt/min
Produttività | Speed: 1-2 cicli/min
Alimentazione elettrica | Electric supply: 400V 3PH+N+PE
Alimentazione pneumatica | Pneumatic supply: 6/8 bar - aria essiccata e micro filtrata
 dry and micro-filtered air
Consumo aria | Air consumptions: 25/30 NI/min
Peso | Weight: 1500 kg
Centrale vuoto consigliata | Suggested vacuum device: 2x 300 mc/h + booster 21 KW
Dimensioni | Size: 3950x1950x2360h mm

LE FASI DEL PROCESSO DI CONFEZIONAMENTO The packaging process phases

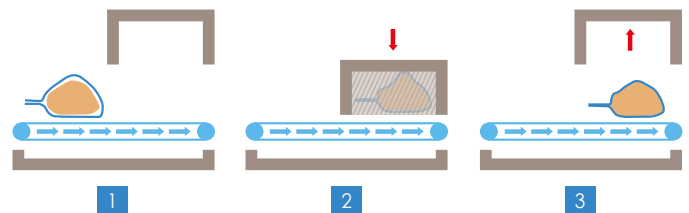

DOTAZIONI DI SERIE Standard equipment



Multiprogramma
Multiprograms

OPTIONAL SU RICHIESTA Optionals on request



Stampo taglio sfrido
Mould with cut of seal



Kit teleservice 4.0
4.0 teleservice kit



Termoregolazione
Thermoregulation



Aspirazione sfridi
Cut of seal suction



Tappeto listellato
Listened rug



Sistema preforo buste
Pre-hole bags system