

TA 110



MASSIMA EFFICIENZA
Maximum efficiency



100% ACCIAIO INOX
100% stainless steel



INTEGRABILI IN LINEA
Integrable in a line

IDEALE PER Ideal for



MACELLERIE
Butchers




SALUMIFICI
Slaughterhouse



CASEIFICI
Dairy

LE FASI DEL PROCESSO DI TERMORETRAZIONE The phases of shrinking process

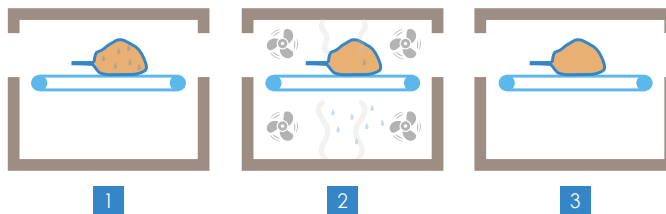

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical specifications

Struttura | Main frame: acciaio inox | stainless steel AISI 304
Piano di lavoro | Loading plane: tappeto motorizzato in materiale plastico
motorized carpet in plastic materials
Dimensioni utili | Useful dimensions: 1200x1100 mm
Altezza utile | Useful high: 300 mm

Produttività | Speed: continua | constant
Alimentazione elettrica | Electric supply: 400V - 3PH+N+PE - 20 KW
Peso | Weight: 750 kg
Dimensioni | Size: 1500x1650x2100h mm

DOTAZIONI DI SERIE Standard equipment



Multiprogramma
Multiprograms

OPTIONAL SU RICHIESTA Optionals on request



Nastrino entrata on-board
On-board loading conveyor belt



Nastrino entrata stand-alone
Stand-alone loading conveyor belt